



FICHE QUALITÉ ABRIS

+ROBUSTE **+QUALITATIF** **+ABORDABLE**

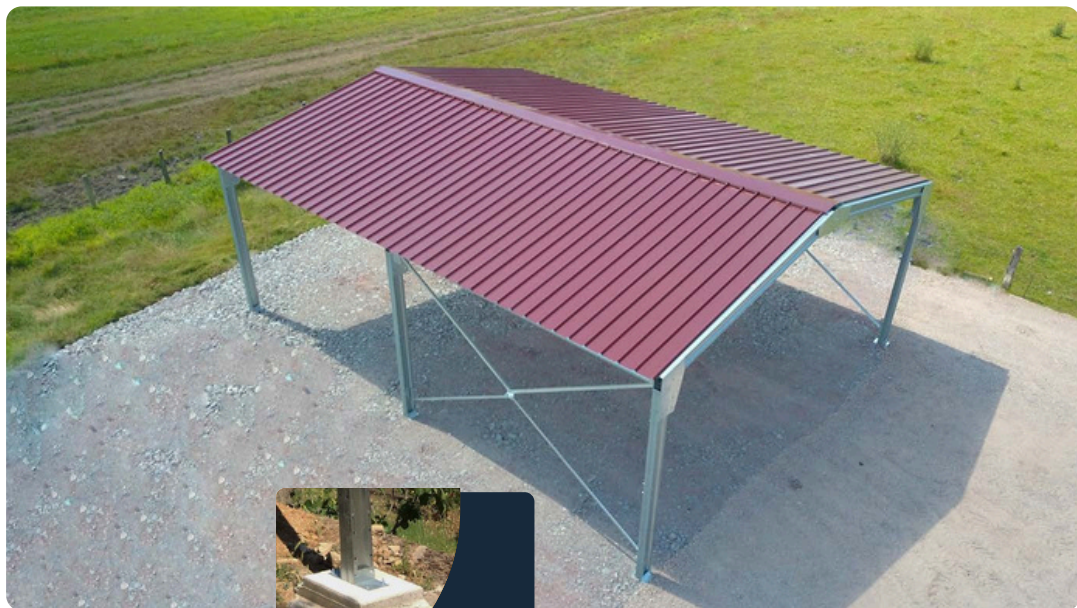

FONDATION

- Les poteaux de la structure métallique des abris sont chevillés au sol. C'est donc une pose au niveau 0.
- À retenir : Les fondations sont très simples à réaliser et à la portée de n'importe quel bricoleur.



CONCEPTION

- Nos abris métalliques sont calculés selon les **normes françaises en vigueur**.
- Ils peuvent être installés dans les régions suivantes (N1b-VII) neige extrême : 60 kg/m² et vent jusque 118 km/h.
- De conception **100% française**, et préparés en nos ateliers, nos abris sont **robustes et durables**.
- À retenir : Notre groupe a plus de **20 ans d'expérience** dans le secteur du bâtiment et inclut une **garantie fabricant** auprès d'un leader allemand de l'assurance (HDI Gerling).



STRUCTURE ET PANNES

- Structure métallique **100% galvanisée**.
- **Galvanisation à chaud** en continu de l'acier.
- **Ossature métallique pré-percée** afin de faciliter le montage.
- **Profil sigma Σ 200mm** : la plus grande dimension sur le marché des abris, plus rigide qu'un profil C.
- À retenir : La structure métallique galvanisée protège votre abri durablement de la corrosion et lui assure solidité et durabilité.



TYPE DE FIXATION

- **Fixation des éléments de la structure** : système d'assemblage simplement à boulonner (qualité 8.8 zinguées) chevilles d'ancrages fournies pour la fixation au sol.
- **Fixation de la couverture par système autoforant** : Vis autoforeuses zinguées, cavaliers, joints.
- À retenir : L'assemblage de la structure est très simple. De plus, nous fournissons de série les vis autoforeuses pour la couverture ainsi que le bardage, ce qui n'est pas le cas de nombreux concurrents.



COUVERTURE BARDAGE

- **Tôles laquées 1er choix, 5 ondes renforcées** (Épaisseur : 25 microns)
- **Garantie 10 ans anti-perçement**.
 - Résistance aux UV RUV3 (moyenne du marché RUV2).
- Tenue de la teinte dans le temps.
- Option transucide en couverture (polyester).
- Option régulateur de condensation, en couverture, avec drainage de celle-ci par capillarité.
- À retenir : Notre profil exclusif **5 ondes renforcées** offre 8% de résistance supplémentaire à notre tôle. Par ailleurs, notre **régulateur**, contrairement à d'autres feutrines, est **très efficace** pour évacuer l'humidité hors du bâtiment.
- **C'est offert !** Débord de toiture de 15cm en long pan.


FICHE QUALITÉ ABRIS

+ROBUSTE **+QUALITATIF** **+ABORDABLE**

NOS ATOUTS
QUI FONT
LA DIFFÉRENCE



(1) Nos appentis ne possèdent qu'un des poteaux en bas de pente. Il est adossé à notre gamme d'abris bi-pentes batimentsmoinschers.com uniquement. Nécessaire des ajustements si adossé à d'autres structures.

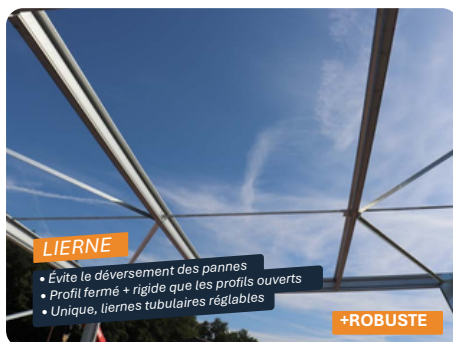

Version 1.2 | 13/05/2026

Images d'illustration non contractuelles.