


# FICHE QUALITÉ ABRIS

+ROBUSTE +QUALITATIF +ABORDABLE

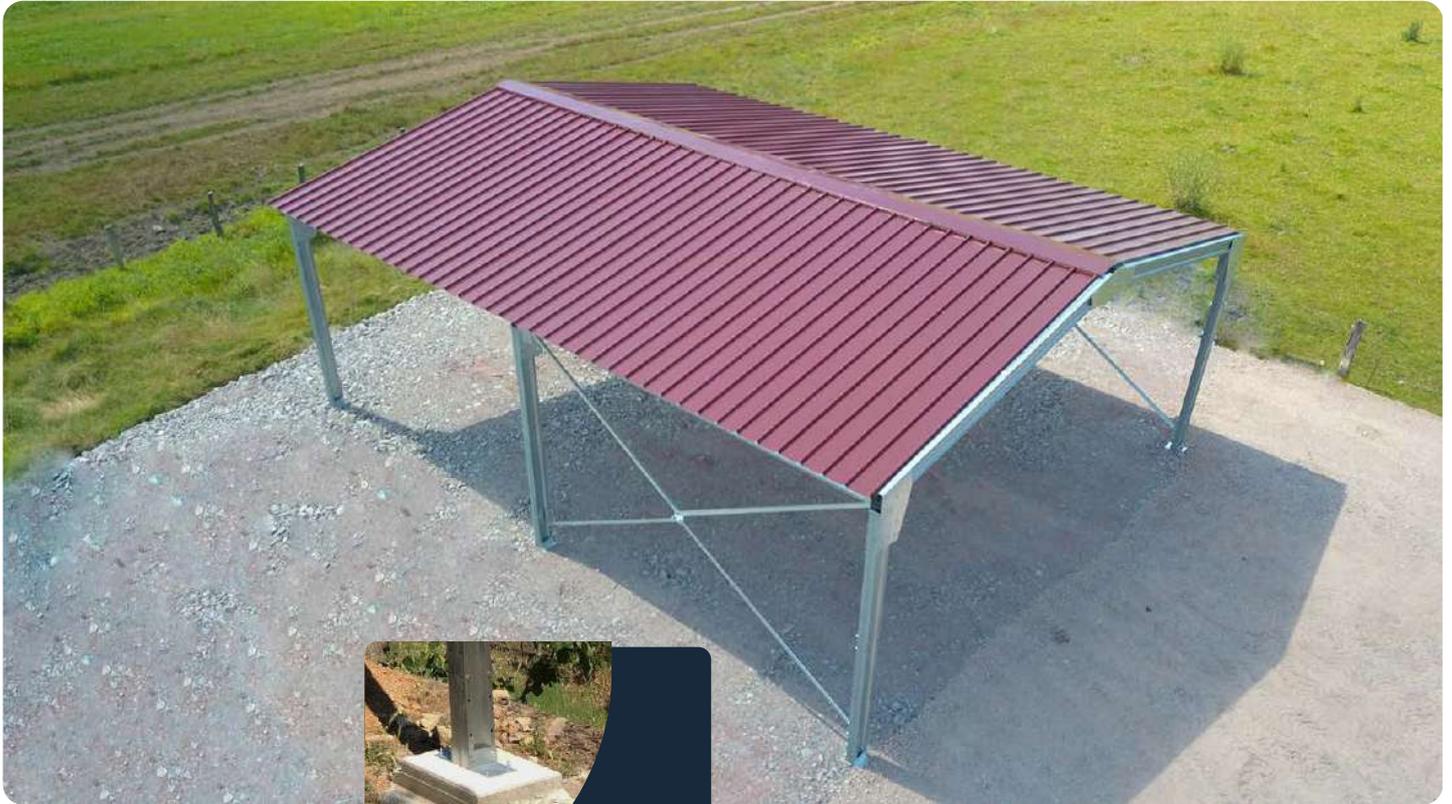

## FONDATION

- Les poteaux de la structure métallique des abris sont **chevillés au sol**. C'est donc une pose au niveau 0.
- **À retenir** : Les fondations sont très **simples** à réaliser et à la portée de n'importe quel bricoleur.



## CONCEPTION

- Nos abris métalliques sont calculés selon les **normes françaises en vigueur**.
- Ils peuvent être installés dans les régions suivantes (N1b-VII) neige extrême : 60 kg/m<sup>2</sup> et vent jusque 118 km/h.
- De conception **100% française**, et préparés en nos ateliers, nos abris sont **robustes** et **durables**.
- **À retenir** : Notre groupe a plus de **20 ans d'expérience** dans le secteur du bâtiment et inclus une garantie fabricant auprès d'un leader allemand de l'assurance (HDI Gerling).



## STRUCTURE ET PANNES

- Structure métallique **100% galvanisée**.
- **Galvanisation à chaud** en continu de l'acier.
- **Ossature métallique pré-percée** afin de faciliter le montage.
- **Profil sigma**  $\Sigma$  200mm : la plus grande dimension sur le marché des abris, plus rigide qu'un profil C
- **À retenir** : La structure métallique **galvanisée protège votre abri** durablement de la **corrosion** et lui assure **solidité et durabilité**.



## TYPE DE FIXATION

- **Fixation des éléments de la structure** : système d'assemblage simplement à boulonner (qualité 8.8 zinguées) chevilles d'ancrages fournies pour la fixation au sol.
- **Fixation de la couverture par système autoforant** : Vis autoforeuses zinguées, cavaliers, joints.
- **À retenir** : L'**assemblage** de la structure est **très simple**. De plus, nous fournissons de série les vis autoforeuses pour la couverture ainsi que le bardage, ce qui n'est pas le cas de nombreux confrères.



## COUVERTURE BARDAGE

- Tôles laquées 1er choix, **5 ondes renforcées** (Épaisseur : 25 microns)
- **Garantie 10 ans** anti-perçement.
  - Résistance aux UV RUV3 (moyenne du marché RUV2).
  - Tenue de la teinte dans le temps.
  - Option translucide en couverture (polyester).
    - Option régulateur de condensation, en couverture, avec drainage de celle-ci par capillarité.
- **À retenir** : Notre **profil exclusif 5 ondes renforcées** offre 8% de résistance supplémentaire à notre tôle. Par ailleurs, notre **régulateur**, contrairement à d'autres feutres, est **très efficace** pour évacuer l'humidité hors du bâtiment.
- **C'est offert !** Débord de toiture de 15cm en long pan.

# FICHE QUALITÉ ABRIS

+ROBUSTE

+QUALITATIF

+ABORDABLE

## NOS ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

